



PN NXURVX650BZ
EAN 8436532166952

URANO VX650W

ESPECIFICACIONES

- Fuente de alimentación ATX con PFC activo
- Certificado 80 PLUS Bronze que garantiza hasta un 85% de eficiencia
- Soporta ATX12V v2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01
- Eco friendly con directivas RoHS y ERP 2013
- Protecciones OVP, OPP, SCP, UVP
- Cables planos y extra largos
- Ventilador ultra silencioso de 120 mm con control de velocidad inteligente
- Único raíl de +12V
- Dimensiones: 150 x 140 x 85 mm | Peso neto: 1.42 Kg



PN NXURVX750BZ
EAN 8436532166969

URANO VX750W

ESPECIFICACIONES

- Fuente de alimentación ATX con PFC activo
- Certificado 80 PLUS Bronze que garantiza hasta un 85% de eficiencia
- Soporta ATX12V v2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 & EPS 12V 2.92
- Eco friendly con directivas RoHS y ERP 2013
- Protecciones OVP, OPP, SCP, UVP, OPT, +3.3V & +5V OCP
- Cables planos y extra largos
- Ventilador ultra silencioso de 140 mm con control de velocidad inteligente
- Único raíl de +12V
- Dimensiones: 150 x 160 x 85 mm | Peso neto: 1.95 Kg




PN NXURTX850BZ
EAN 8436532166976

URANO TX850W


ESPECIFICACIONES

- Fuente de alimentación ATX con PFC activo
- Certificado 80 PLUS Bronze que garantiza hasta un 85% de eficiencia
- Soporta ATX12V v2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 & EPS 12V 2.92
- Eco friendly con directivas RoHS y ERP 2013
- Protecciones OVP, OPP, SCP, UVP, OPT, +3.3V & +5V OCP
- Cables planos y extra largos
- Ventilador ultra silencioso de 140 mm con control de velocidad inteligente
- Único raíl de +12V
- Dimensiones: 150 x 160 x 85 mm | Peso neto: 2.3 Kg


CONEXIONES




ATX MB
20+4 pines
1 unidad
60 cm




EPS+12V
8 (4+4) pines
1 unidad
60 cm



PCI Express*
6+2 pines
1 unidad, 60 cm
1 unidad, 75 cm



SATA
2 unidades, 60 cm
2 unidades, 75 cm
2 unidades, 90 cm



Molex 4 pin
1 unidad, 60 cm
1 unidad, 75 cm
FDD 1 unidad, 90 cm

* TX 850W: 2 unidades, 60 cm / 2 units, 75 cm

VOLTAJES

650W	ENTRADA AC	200-240 Vac, 47-63 Hz, 3.5A				
	SALIDA DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Corriente Max. Salida	20A	20A	50A	0.3A	2.5A
	Potencia Combinada Max.	120W		600W	3.6W	12.5W
	Carga Maxima	650W				

750W	ENTRADA AC	200-240 Vac, 47-63 Hz, 5A				
	SALIDA DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Corriente Max. Salida	25A	25A	62A	0.5A	3A
	Potencia Combinada Max.	130W		744W	6W	15W
	Carga Maxima	750W				


850W	ENTRADA AC	200-240 Vac, 47-63 Hz, 6A				
	SALIDA DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Corriente Max. Salida	25A	25A	70A	0.5A	3A
	Potencia Combinada Max.	130W		840W	6W	15W
	Carga Maxima	850W				



80 PLUS BRONZE
CERTIFIED
POWER SUPPLY



EFICIENCIA 230V

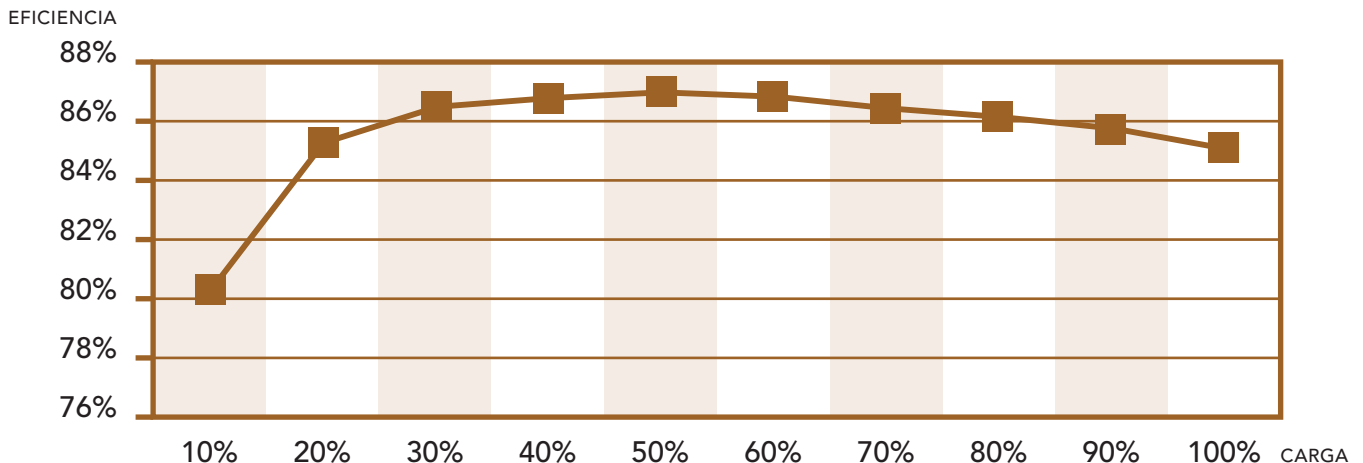

nox

URANO

nox

nox-xtreme.com