



PN NXHUMMERX500WBZ
EAN 8436532168550



PN NXHUMMERX600WBZ
EAN 8436532168567



PN NXHUMMERX700WBZ
EAN 8436532168574

HUMMER X500w

ESPECIFICACIONES

- Certificado 80 PLUS Bronze que garantiza una eficiencia mínima del 85%
- Cables semimodulares
- Condensadores electrolíticos taiwaneses certificados para trabajar a 105°C
- Fuente ATX 12V 2.31 & EPS 12V 2.91/2.92 con PFC activo
- Eco friendly con directivas RoHS y ERP 2013
- Protecciones OVP, SCP, OPP, SIP, UVP
- Cables planos y extra largos
- Ventilador ultra silencioso de 120 mm con control de velocidad
- Único raíl de +12V
- Dimensiones: 150 x 86 x 157.5 mm | Peso neto: 1.98 Kg

HUMMER X600w

ESPECIFICACIONES

- Certificado 80 PLUS Bronze que garantiza una eficiencia mínima del 85%
- Cables semimodulares
- Condensadores electrolíticos taiwaneses certificados para trabajar a 105°C
- Fuente ATX 12V 2.31 & EPS 12V 2.91/2.92 con PFC activo
- Eco friendly con directivas RoHS y ERP 2013
- Protecciones OVP, SCP, OPP, SIP, UVP
- Cables planos y extra largos
- Ventilador ultra silencioso de 120 mm con control de velocidad
- Único raíl de +12V
- Dimensiones: 150 x 86 x 157.5 mm | Peso neto: 2.01 Kg


HUMMER X700w

ESPECIFICACIONES

- Certificado 80 PLUS Bronze que garantiza una eficiencia mínima del 85%
- Cables semimodulares
- Condensadores electrolíticos taiwaneses certificados para trabajar a 105°C
- Fuente ATX 12V 2.31 & EPS 12V 2.91/2.92 con PFC activo
- Eco friendly con directivas RoHS y ERP 2013
- Protecciones OVP, SCP, OPP, SIP, UVP
- Cables planos y extra largos
- Ventilador ultra silencioso de 120 mm con control de velocidad
- Único raíl de +12V
- Dimensiones: 150 x 86 x 157.5 mm | Peso neto: 2.01 Kg




CONEXIONES




24 pin ATX

Conector
Alimentación
x1 unidad
57 cm



EPS+12V

4+4 pin
x1 unidad
67 cm




S-ATA

x7 unidades
50 cm



PCIe

6+2 pin
x1 unidad, 55 cm
x1 unidad, 15 cm



Molex

4 pin
x3 unidades
50 cm

VOLTAJES

500W	AC INPUT	100-240 Vac, 63-47 Hz, 10-5A				
	DC OUTPUT	+12V	+3.3V	+5V	-12V	+5VSB
	Max. Output Current	41A	15A	15A	0.3A	2.5A
	Max. Combined Wattage	492W	75W		3.6W	12.5W
	Maximum Power	500W				

600W	AC INPUT	100-240 Vac, 63-47 Hz, 10-5A				
	DC OUTPUT	+12V	+3.3V	+5V	-12V	+5VSB
	Max. Output Current	49A	15A	15A	0.3A	2.5A
	Max. Combined Wattage	588W	100W		3.6W	12.5W
	Maximum Power	600W				


700W	AC INPUT	100-240 Vac, 63-47 Hz, 10-5A				
	DC OUTPUT	+12V	+3.3V	+5V	-12V	+5VSB
	Max. Output Current	58A	18A	18A	0.3A	3A
	Max. Combined Wattage	690W	100W		16W	16W
	Maximum Power	700W				




80 PLUS BRONZE
CERTIFIED
POWER SUPPLY



EFICIENCIA 230V

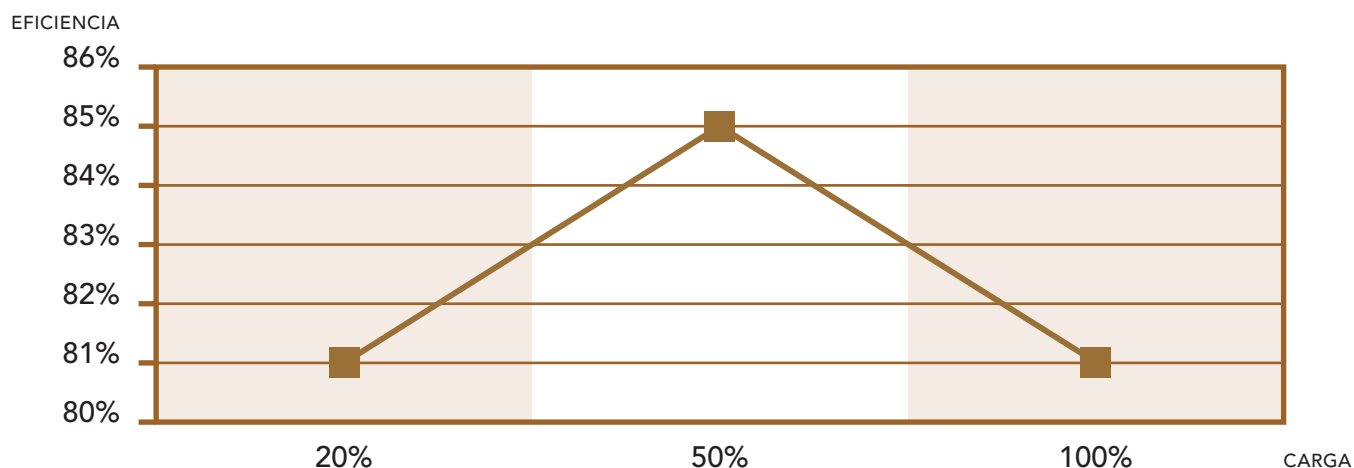



THINK
BIG,
THINK
HUMMER.

