

THERMA SERIES

High Performance Thermal Grease



THERMAFLOW

High Performance Thermal Grease

THERMAPRO

High Performance Thermal Grease


THERMALITE

High Performance Thermal Grease



APLICADOR DE PRECISIÓN

APLICA PASTA CON PRECISIÓN
SIN DERRAMAR

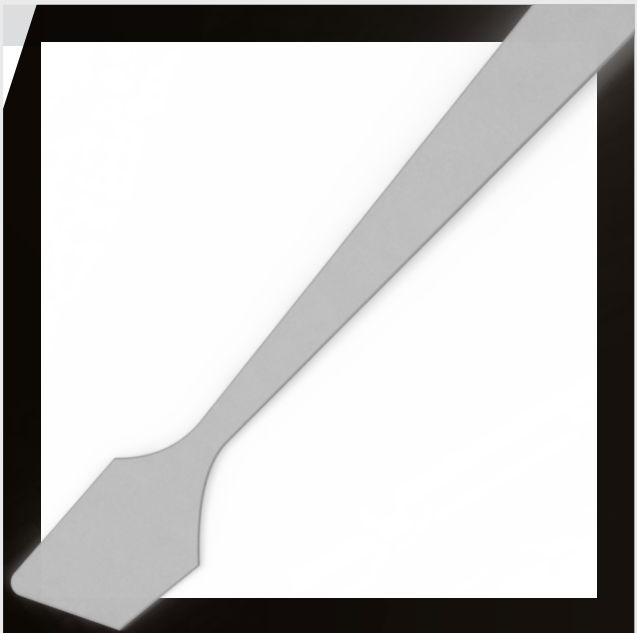

ESPÁTULA

EXTIENDE LA PASTA TÉRMICA
CORRECTAMENTE SOBRE LA SUPERFICIE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: THERMA PRO | FLOW | LITE

Color	Gris
Conductividad térmica	≥ 17.3 14.6 12.8 W/m*K
Impedancia térmica	≤ 0.0006 0.001 0.004 (°C*in2) W
Densidad	≥ 2.7 2.71 2.3 g/ml
Viscosidad a 20°	130~140 80~85 100~108 Pa s
Permitividad a 106 Hz	2.3 1.8 2.0
Resistividad del volumen	2.0 x 10 ¹³ 2.0 x 10 ¹³ 2.5 x 10 ¹³ Ohm*cm
Temperatura de operación	-20~130°C -30~150°C -30~150°C
Peso neto / bruto	4 g / 23 g 8 / 28 g 4 / 23 g
Contenido packaging	Jeringa pasta térmica 2x toallitas 1x espátula

PN

NXTHERMAPRO

EAN

8436587976391

PN

NXTHERMAFLOW

EAN

8436587976407

PN

NXTHERMALITE

EAN

8436587976414