


THERMAL T1

High Efficiency Thermal Grease



APLICADOR DE PRECISIÓN
APLICA PASTA CON PRECISIÓN
SIN DERRAMAR

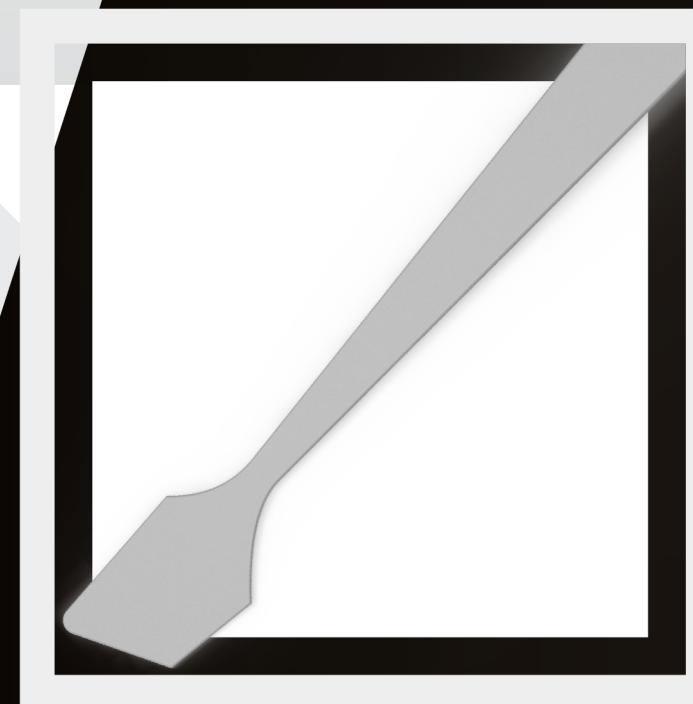

ESPÁTULA
EXTIENDE LA PASTA TÉRMICA
CORRECTAMENTE SOBRE LA SUPERFICIE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color	Gris
Conductividad térmica	$\geq 8.3 \text{ W / m}^{\circ}\text{K}$
Impedancia térmica	$\leq 0.0014 \text{ (}^{\circ}\text{C}^{\circ}\text{in}^2) / \text{W}$
Gravedad específica	$\geq 3.7 \text{ g / cm}^3$
Viscosidad	10.000 CPS
Índice tixotrópico	$350 \pm 10 \text{ 1/10mm}$
Temperatura límite	-50 ~ 280°C
Temperatura de operación	-30 ~ 240°C

COMPONENTES

Compuestos de silicona	20 %
Compuestos de carbono	25 %
Compuestos metálicos	55 %

PESO

Peso neto	4 g
Peso bruto	25 g

PN
NXHUMMERTT1

EAN
8436532169717